


# IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH - URSA XPS POŁĄCZENIE DACHU ODWRÓCONEGO Z ATTYKĄ



URSA XPS N-III-L / N-III-PZ-I wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ <sub>D</sub> [W/m*K]	opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> *K/W]
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 120	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 3,30
URSA XPS N-III-PZ-I	20 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	0,60 ÷ 2,75
URSA KDP 2/V	50 ÷ 200	600 * 1250	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA AKP 3/V	50 ÷ 120	600 * 1250	0,034	1,40 ÷ 3,50

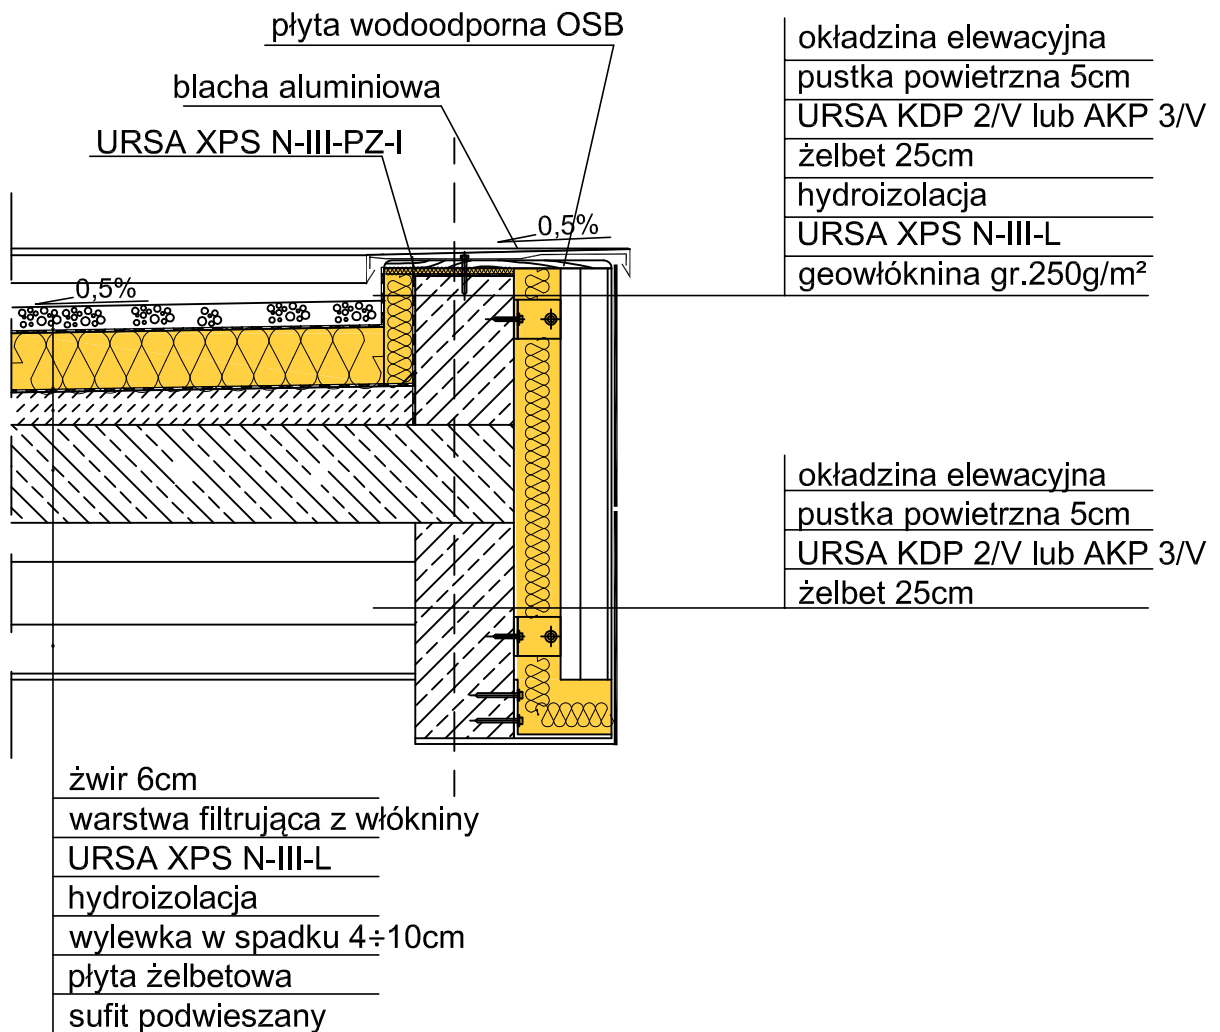

www.ursa.pl  
e-mail:  
ursa.polska@uralita.com

TYTUŁ PROJEKTU:  
IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.  
URSA-FR  
XPS-021

SKALA  
1 : x

DATA  
29-05-2013