IZOLACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - URSA Glasswool / PureOne
POŁĄCZENIE ZE STROPEM

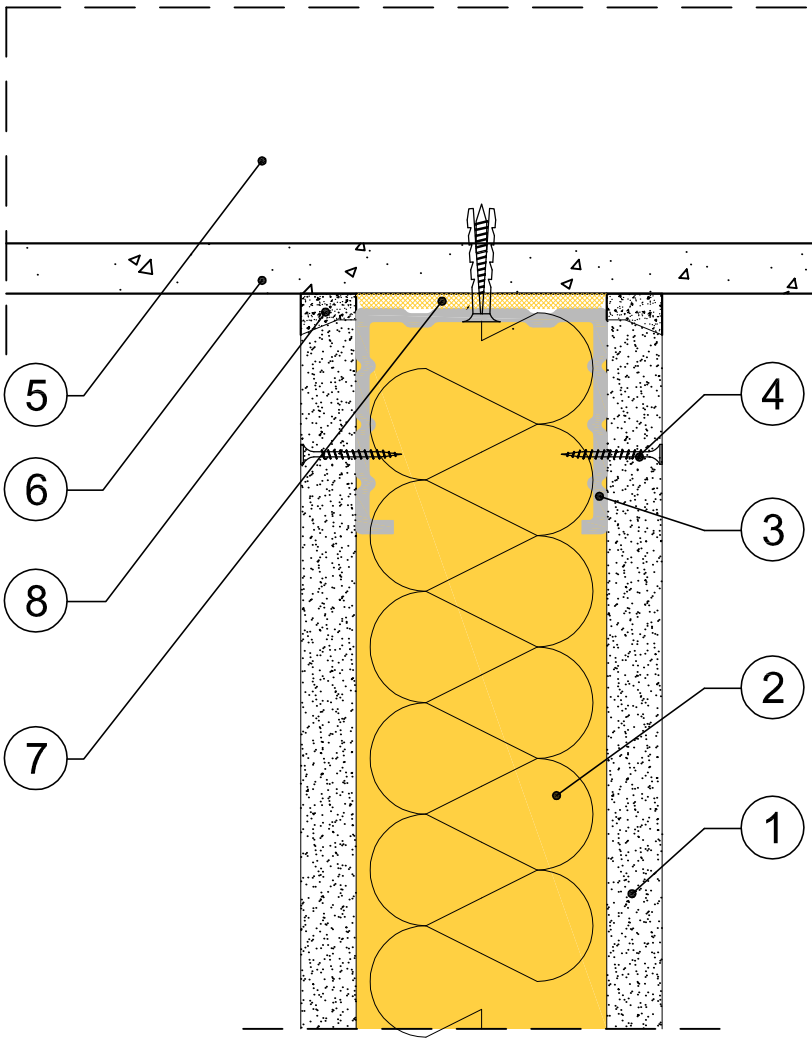

1. płyta G-K
2. płyty z wełny mineralnej URSA TWP SILENTIO, FKP39, AKP 3/V
3. profil poziomy UW
4. blachowkręt
5. strop
6. tynk
7. taśma wygłuszająca URSA TRS
8. masa szpachlowa

płyty izolacyjne URSA z wełny mineralnej,
niepalne (A1), kompresowane, paroprzepuszczalne

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m²*K/W]
URSA TWP SILENTIO	50 ÷ 100	600 * 1250	0,039	1,25 ÷ 2,55
URSA FKP 39	40 ÷ 150	600 * 1250	0,039	1,00 ÷ 3,80
URSA AKP 3/V	50 ÷ 120	600 * 1250	0,034	1,45 ÷ 3,50

URSA uralita

www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@uralita.com

TYTUŁ PROJEKTU: IZOLACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH		NR RYS. URSA-IW GW-004
ADRES INWESTYCJI:		SKALA 1 : x
INWESTOR:		DATA 29-05-2013